


**ISOLIERENDE
SANDWICHPANELEE FÜR
DÄCHER UND WÄNDE**




teknopanel®

ISOLIERTE DACHPANEELE



PUR/PIR Isoliertes Dachpaneel mit 3 Rillen RP-3S / RI-3S

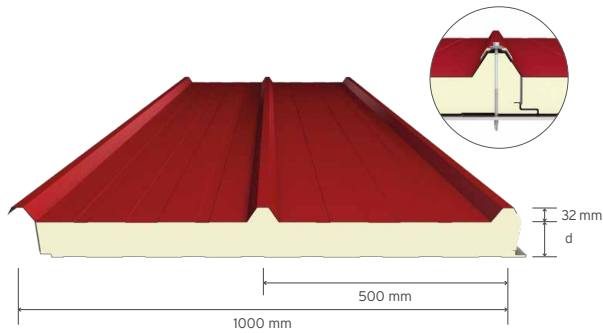

Kernmaterial

PUR | PIR

Brandschutzklasse

B-s2; d0 | B-s1; d0

Kerndicke = d (mm)

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**

Flächenlast* (kg/m²)

169 | 211 | 246 | 277 | 291 | 305 | 355 | 399 | 458 | 509 | 540

Außenschale Dicke (mm)

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

Innenschale Dicke (mm)

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Produktionsstandort

İzmir, Mersin, Sakarya

Zertifikate



Einsatzbereiche




* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 1,50 m Pfettenabstand.

** Hergestellt in der Fabrik in Sakarya.

*** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Dachpaneel mit 5 Rillen RP-5S / RI-5S

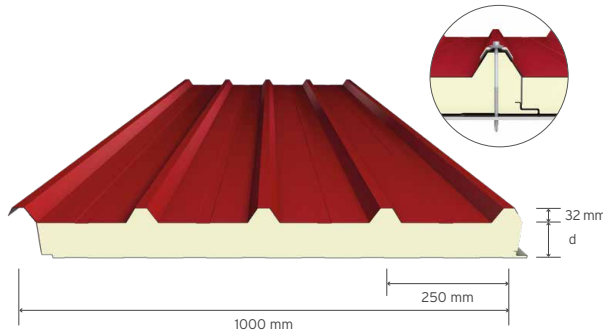

Kernmaterial

PUR | PIR

Brandschutzklasse

B-s2; d0 | B-s1; d0

Kerndicke = d (mm)

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**

Flächenlast* (kg/m²)

241 | 300 | 349 | 391 | 411 | 430 | 498 | 558 | 640 | 712 | 757

Außenschale Dicke (mm)

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80


Innenschale Dicke (mm)

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Produktionsstandort

İzmir, Mersin, Sakarya

Zertifikate



Einsatzbereiche




* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 1,50 m Pfettenabstand.

** Hergestellt in der Fabrik in Sakarya.

*** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Dachpaneel mit 3 Rillen und verdeckter Befestigung RP-3H / RI-3H

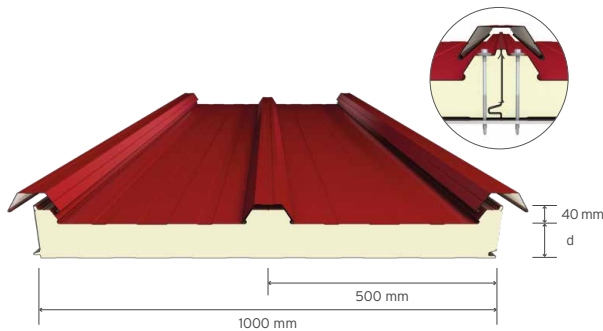

Kernmaterial

PUR | PIR

Brandschutzklasse

B-s2; d0 | B-s1; d0

Kerndicke = d (mm)

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

Flächenlast* (kg/m²)

201 | 266 | 318 | 362 | 382 | 400 | 468 | 527 | 606 | 677 | 720

Außenschale Dicke (mm)

0,45 - 0,50 - 0,60

Innenschale Dicke (mm)

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60

Produktionsstandort

Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 1,50 m Pfettenabstand.

** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Dachpaneel mit 5 Rillen und verdeckter Befestigung RP-5H / RI-5H

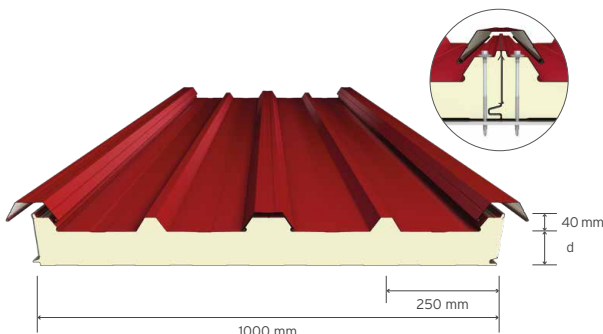

Kernmaterial

PUR | PIR

Brandschutzklasse

B-s2; d0 | B-s1; d0

Kerndicke = d (mm)

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

Flächenlast* (kg/m²)

263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747

Außenschale Dicke (mm)

0,45 - 0,50 - 0,60

Innenschale Dicke (mm)

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60

Produktionsstandort

Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 1,50 m Pfettenabstand.

** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Solar Dachpaneel mit 4 Rillen RP-4SS / RI-4SS

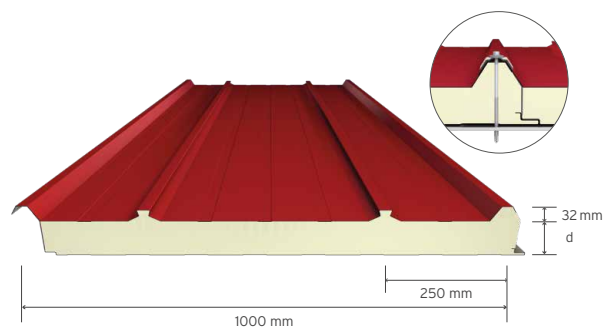

Kernmaterial

PUR | PIR

Brandschutzklasse

B-s2; d0 | B-s1; d0

Kerndicke = d (mm)

40 | 50 | 60

Flächenlast* (kg/m²)

169 | 211 | 246

Außenschale Dicke (mm)

0,45 - 0,50 - 0,60

Innenschale Dicke (mm)

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60

Produktionsstandort

Mersin

Zertifikate




Einsatzbereiche




* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 1,50 m Pfettenabstand.

** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.




PUR/PIR Isoliertes Solar Dachpaneel mit 5 Rillen und verdeckter Befestigung RP-5H / RI-5H

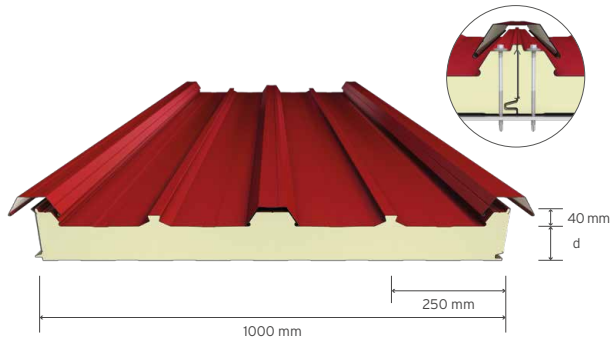

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Flächenlast* (kg/m²)	263 342 405 458 483 505 587 657 736 743 747
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60
Innenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
Produktionsstandort	Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 1,50 m Pfettenabstand.
 ** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Membran Dachpaneel mit 5 Rillen RP-5SM / RI-5SM

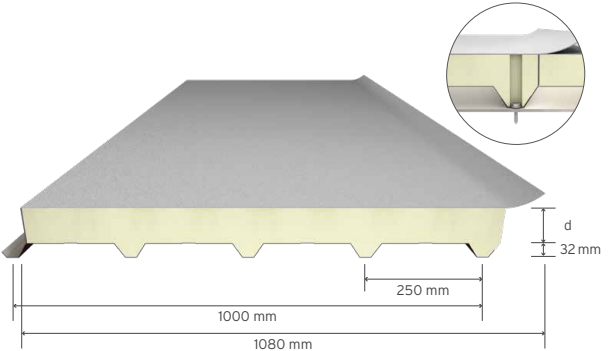

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	- BROOF (t2)
Kerndicke = d (mm)	40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200 **
Außenschale Dicke (mm)	1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC oder TPO Membran)
Innenschale Dicke (mm)	0,50 0,60 0,70 0,80
Flächenlast* (kg/m²)	131 161 188 214
Produktionsstandort	İzmir, Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast für alle Kerndicken berechnet nach 1,50 m Pfettenabstand.
 ** Hergestellt in der Fabrik in Sakarya. *** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Laminierter Membran Dachpaneel mit 5 Rillen RP-5SM+ / RI-5SM+

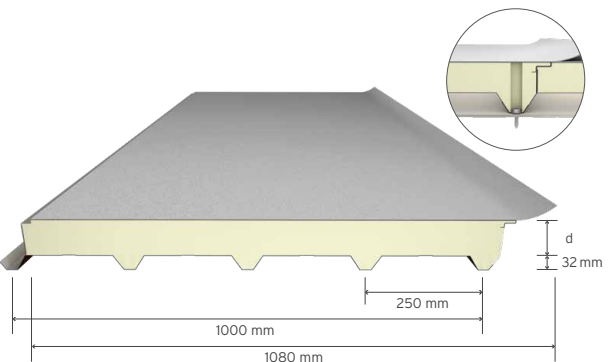

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	- BROOF (t2)
Kerndicke = d (mm)	40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200*
Membrandicke (mm)	1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)
Außenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Produktionsstandort	İzmir, Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Für Flächenlastwerte wenden Sie sich bitte an Teknopanel.
 * Hergestellt in der Fabrik in Sakarya. ** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes GRP Dachpaneel mit 3 Rillen RP-3SC / RI-3SC

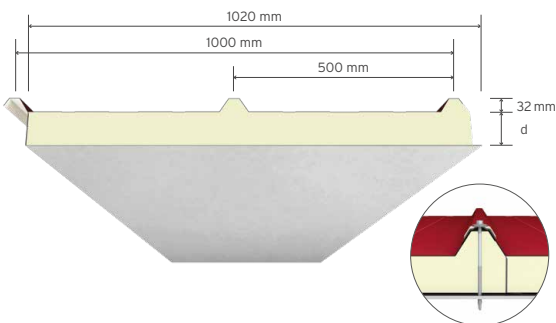

Kernmaterial	PUR - PIR
Kerndicke = d (mm)	40 50 60
Flächenlast* (kg/m²)	98 140 189
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Innenschale Dicke (mm)	0,70 - 1,00 (GRP)
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,70 mm GRP-Innenschale und 1,00 m Pfettenabstand.
 ** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes GRP Dachpaneel mit 5 Rillen RP-5SC / RI-5SC

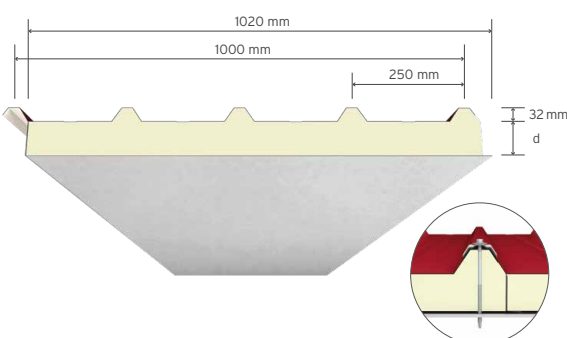

Kernmaterial	PUR - PIR
Kerndicke = d (mm)	40 50 60
Flächenlast* (kg/m²)	100 142 192
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Innenschale Dicke (mm)	0,70 - 1,00 (GRP)
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya


Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,70 mm GRP-Innenschale und 1,00 m Pfettenabstand.
 ** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.




Steinwolle Isoliertes Dachpaneel mit 5 Rillen RR-5S

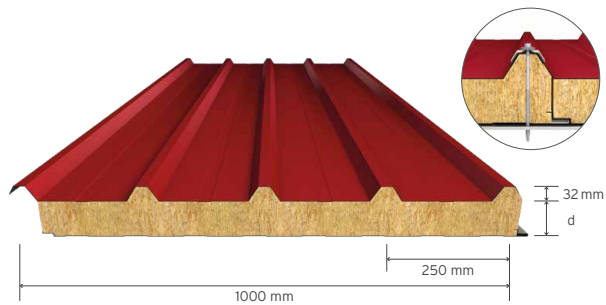

Kernmaterial	Steinwolle
Brandschutzklasse	A2-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Flächenlast* (kg/m²)	313 365 451 525 547 555
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Innenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,50 mm Innenschale und 1,50 m Pfettenabstand.

Steinwolle Isoliertes Membran Dachpaneel mit 5 Rillen RR-5SM

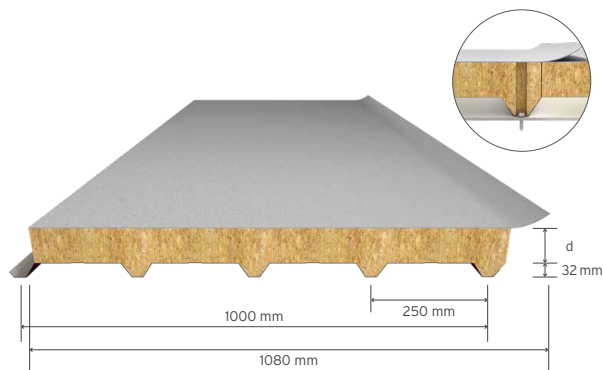

Kernmaterial	Steinwolle
Brandschutzklasse	BROOF (t2)
Kerndicke = d (mm)	50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
Außenschale Dicke (mm)	1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC oder TPO Membran)
Innenschale Dicke (mm)	0,50 0,60 0,70 0,80
Flächenlast* (kg/m²)	131 161 188 214
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast für alle Kerndicken berechnet nach 1,50 m Pfettenabstand.

Steinwolle Isoliertes Laminierter Membran Dachpaneel mit 5 Rillen RR-5SM+

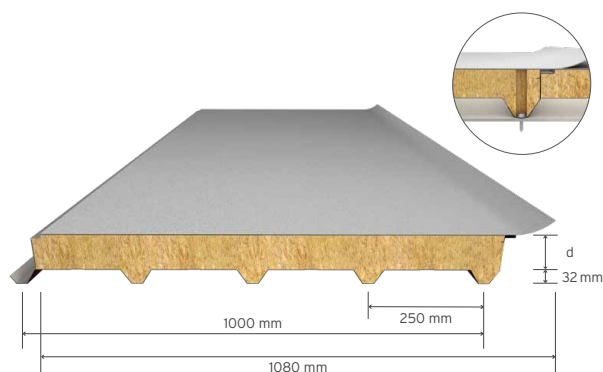

Kernmaterial	Steinwolle
Brandschutzklasse	BROOF (t2)
Kerndicke = d (mm)	50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
Membrandicke (mm)	1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)
Außenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



• Für Flächenlastwerte wenden Sie sich bitte an Teknoprofil.




PUR/PIR Isoliertes Standard Liniertes Wandpaneel WP-SP / WI-SP

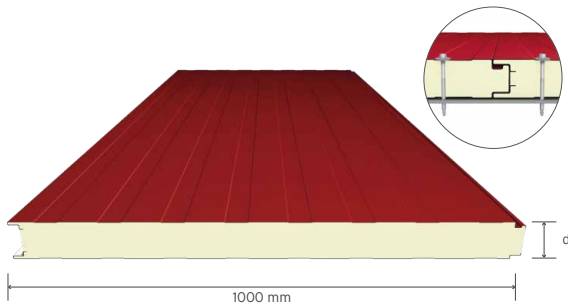

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Flächenlast* (kg/m²)	175 222 271 320 345 370 471 574 732 892 999
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	İzmir, Mersin, Sakarya
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.
** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.


PUR/PIR Isoliertes Standard Mikroliniertes Wandpaneel WP-SM / WI-SM

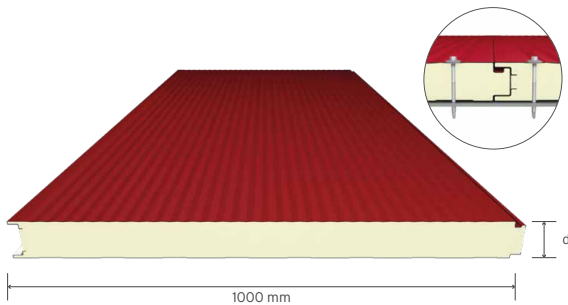

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Flächenlast* (kg/m²)	175 222 271 320 345 370 471 574 732 892 999
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	İzmir, Mersin, Sakarya
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.
** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.


PUR/PIR Isoliertes Standard Tiefenliniertes Wandpaneel WP-SD / WI-SD

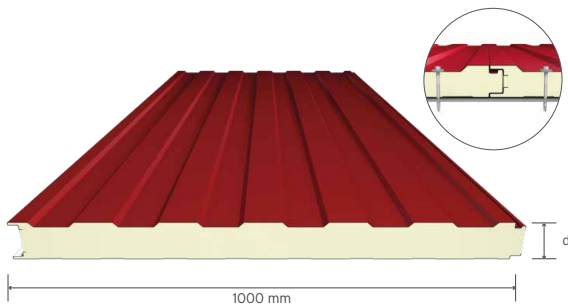

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Flächenlast* (kg/m²)	222 271 320 345 370 471 574 732 892 999
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	İzmir
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.
** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Liniertes Wandpaneel mit verdeckter Befestigung WP-HP / WI-HP

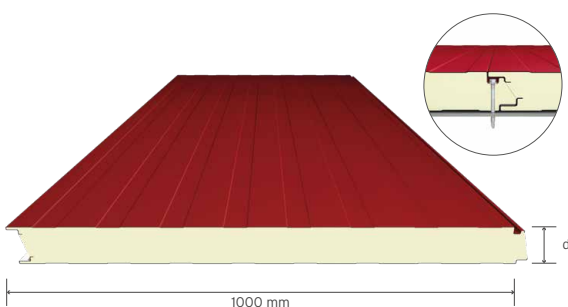


Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Flächenlast* (kg/m²)	190 242 294 348 375 402 512 624 795 969 1086
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	İzmir, Mersin, Sakarya
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.
** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.



PUR/PIR Isoliertes Mikroliniertes Wandpaneel mit verdeckter Befestigung WP-HM / WI-HM

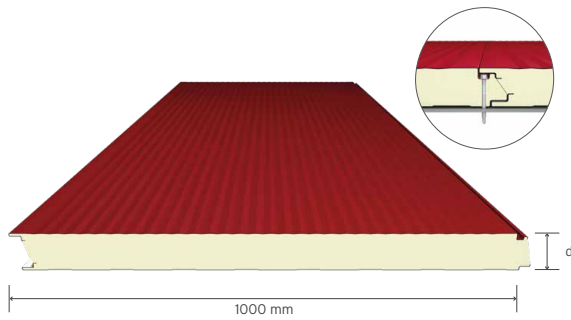

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Flächenlast* (kg/m²)	190 242 294 348 375 402 512 624 795 969 1086
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	İzmir, Mersin, Sakarya

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.
 ** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Tiefenliniertes Wandpaneel mit verdeckter Befestigung WP-HD / WI-HD

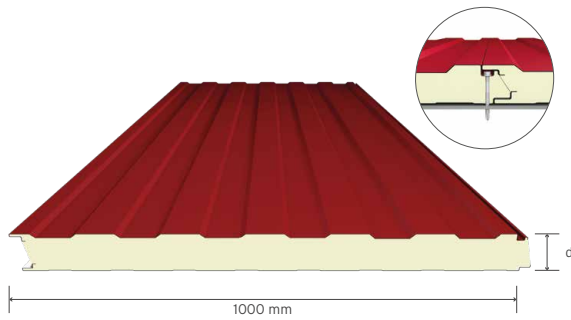

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Flächenlast* (kg/m²)	242 294 348 375 402 512 624 795 969 1086
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	İzmir

Zertifikate




Einsatzbereiche



* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.
 ** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Sinus & Liniertes Wandpaneel mit verdeckter Befestigung WP-HPS / WI-HPS

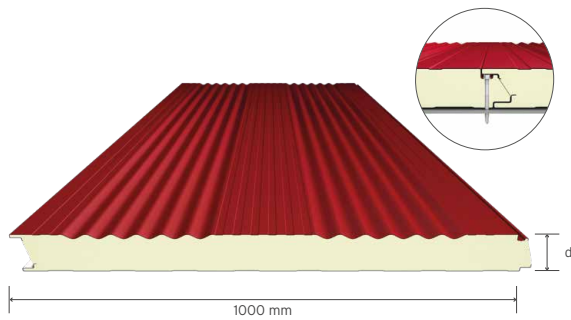

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Flächenlast* (kg/m²)	190 242 294 348 375 402 512 624 795 969 1086
Außenschale Dicke (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Sakarya


Zertifikate



Einsatzbereiche




* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,40 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.
 ** Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

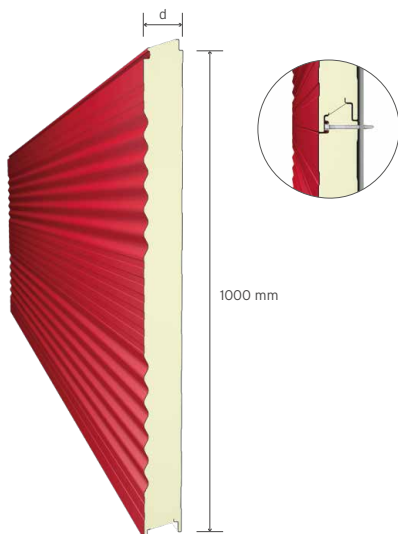



Steinwolle Isoliertes Standard Liniertes Wandpaneel WR-SP

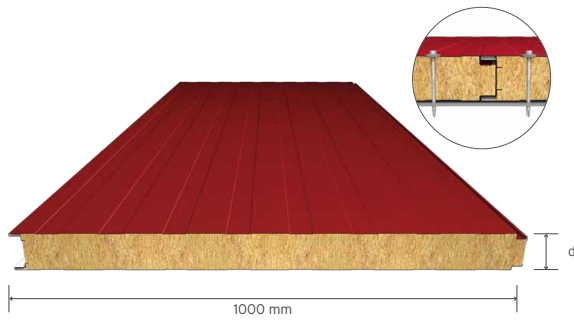


Kernmaterial	Steinwolle
Brandschutzklasse	A2-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Flächenlast* (kg/m²)	156 190 260 333 407 520
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate      

Einsatzbereiche    

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,50 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.

Steinwolle Isoliertes Standard Mikroliniertes Wandpaneel WR-SM

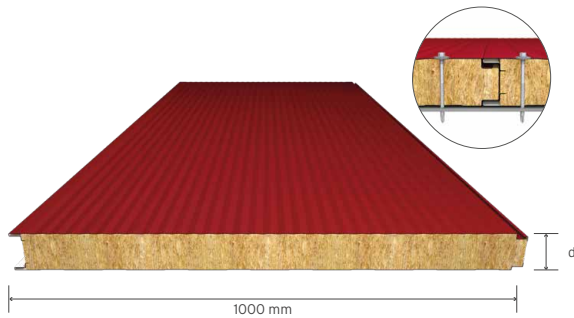


Kernmaterial	Steinwolle
Brandschutzklasse	A2-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Flächenlast* (kg/m²)	156 190 260 333 407 520
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate      

Einsatzbereiche    

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,50 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.

Steinwolle Isoliertes Liniertes Wandpaneel mit verdeckter Befestigung WR-HP

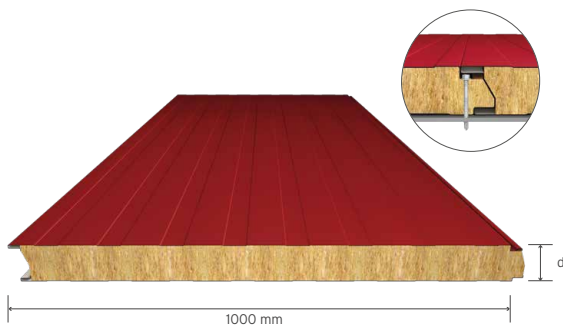


Kernmaterial	Steinwolle
Brandschutzklasse	A2-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Flächenlast* (kg/m²)	169 206 283 361 442 565
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate      

Einsatzbereiche    

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,50 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.

Steinwolle Isoliertes Mikroliniertes Wandpaneel mit verdeckter Befestigung WR-HM

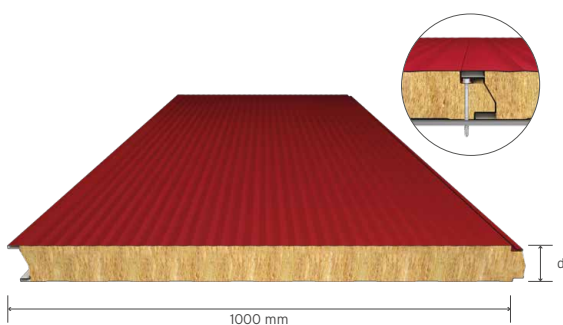


Kernmaterial	Steinwolle
Brandschutzklasse	A2-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Flächenlast* (kg/m²)	169 206 283 361 442 565
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya

Zertifikate      

Einsatzbereiche    

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,50 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.

Steinwolle Isoliertes Sinus & Liniertes Wandpaneel mit verdeckter Befestigung WR-HPS

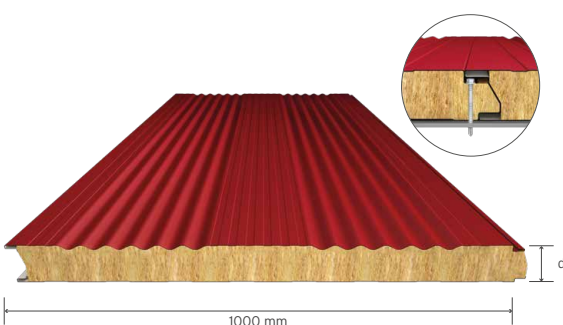

Kernmaterial	Steinwolle
Brandschutzklasse	A2-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	50 60 80 100 120 150
Flächenlast* (kg/m²)	169 206 283 361 442 565
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Sakarya


Zertifikate      

Einsatzbereiche    

* Flächenlast ist berechnet nach 0,50 mm Außenschale, 0,50 mm Innenschale und 2,00 m Pfettenabstand.




PUR/PIR Isoliertes Kühlhauspaneel CP-SP / CI-SP

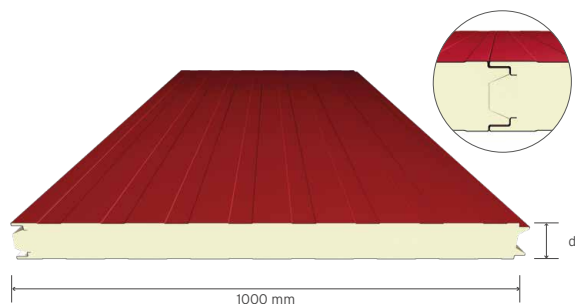

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	İzmir, Mersin
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

* Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.


PUR/PIR Isoliertes Ebene Kühlhauspaneel CP-SS Flach / CI-SS Flach

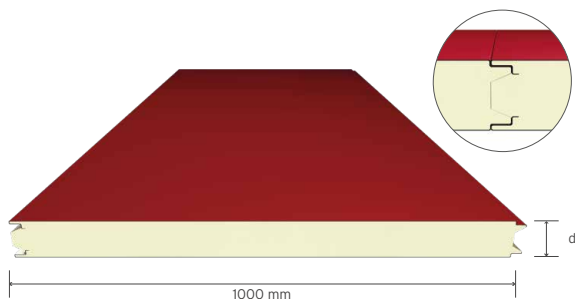

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	İzmir, Mersin
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

* Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.


PUR/PIR Isoliertes Kühlhauspaneel - Sakarya CP-SS / CI-SS

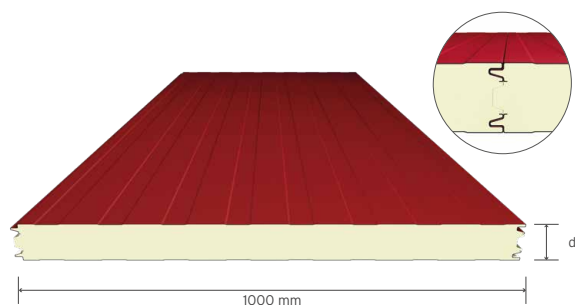

Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Sakarya
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

* Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.

PUR/PIR Isoliertes Ebene Kühlhauspaneel - Sakarya CP-SS Flach / CI-SS Flach

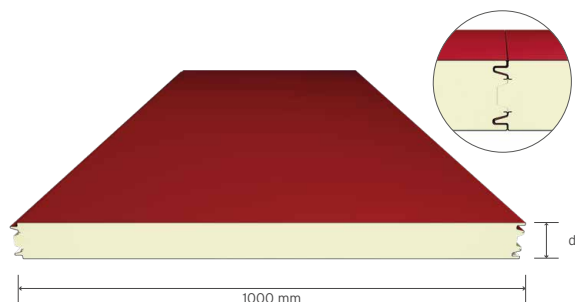


Kernmaterial	PUR PIR
Brandschutzklasse	B-s2; d0 B-s1; d0
Kerndicke = d (mm)	80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
Außenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale Dicke (mm)	0,50 - 0,60 - 0,70
Produktionsstandort	Sakarya
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

* Das Zertifikat gilt für PIR-Isolierpaneele.



Steinwolle Isoliertes Akustik Dachpaneel mit 5 Rillen RR-5SK

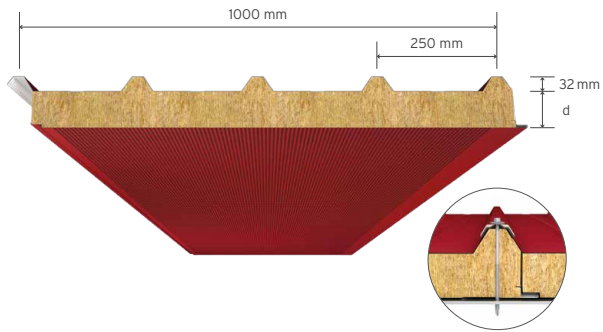

Kernmaterial

Kerndicke = d (mm)

Schalldämmmaß - R_w dB (500Hz)

Schallabsorptionsgrad - α_w (500Hz)

Außenschale Dicke (mm)

Innenschale Dicke (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzbereiche

Steinwolle

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001


TS ISO/IEC 27001

TS EN ISO 14064-1

GOST-R



Steinwolle Isoliertes Standard Akustik Wandpaneel WR-SK

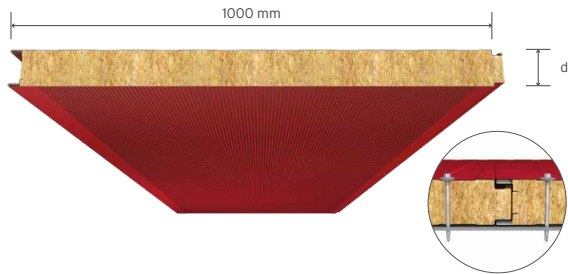

Kernmaterial

Kerndicke = d (mm)

Schalldämmmaß - R_w dB (500Hz)

Schallabsorptionsgrad - α_w (500Hz)

Außenschale Dicke (mm)

Innenschale Dicke (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzbereiche

Steinwolle

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001


TS ISO/IEC 27001

TS EN ISO 14064-1

GOST-R



Steinwolle Isoliertes Akustik Wandpaneel mit verdeckter Befestigung WR-HK

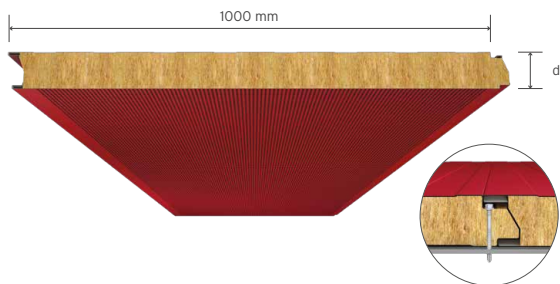

Kernmaterial

Kerndicke = d (mm)

Schalldämmmaß - R_w dB (500Hz)

Schallabsorptionsgrad - α_w (500Hz)

Außenschale Dicke (mm)

Innenschale Dicke (mm)

Produktionsstandort

Zertifikate

Einsatzbereiche

Steinwolle

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001

TS ISO/IEC 27001

TS EN ISO 14064-1


GOST-R



TEKNOBOARD WÄRMEDÄMMPLATTE



PUR/PIR Isoliertes Wärmedämmplatte BP-PP / BI-PP

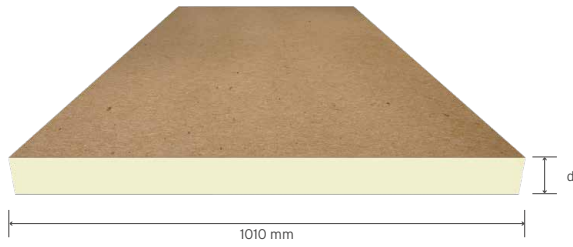


Kernmaterial	PUR PIR
Dichte (kg/m)	38 (±2) 40 (±2)
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	0,028
Kerndicke = d (mm)	30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100
Unterseite und Oberseite	Naturkraftpapier, Aluminiumfolie, PVC Membran
Produktionsstandort	Mersin, Sakarya
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

ISOTRAPEZ ISOLiertes TRAPEZBLECH



PUR Isoliertes Trapezblech mit 9 Rillen RP-9T

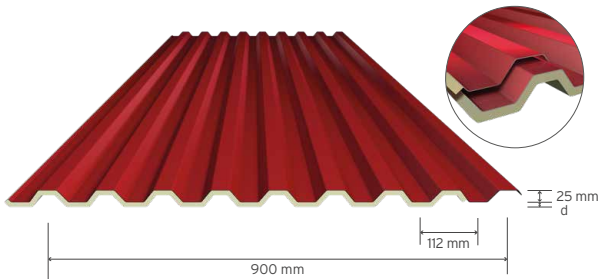


Kernmaterial	PUR
Kerndicke = d (mm)	15
Außenschale Metalltyp	Vorlackierter Verzinkter Stahl
Außenschale Dicke (mm)	0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Innenschale	Polyethylenfolie , Aluminiumfolie
Produktionsstandort	İzmir
Zertifikate	
Einsatzbereiche	

TRAPEZBLECHE




Dachpaneel Profilierten Trapezblech mit 3 Rillen TKT-03

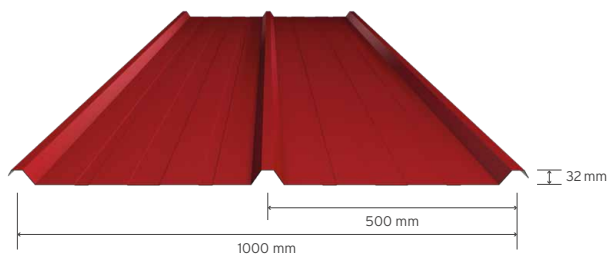

Metalltyp	Vorlackierter Verzinkter Stahl
Metalldicke (mm)	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Produktionsstandort	İzmir, Mersin, Sakarya
Zertifikate	
Einsatzbereiche	


Dachpaneel Profilierten Trapezblech mit 5 Rillen TKT-05

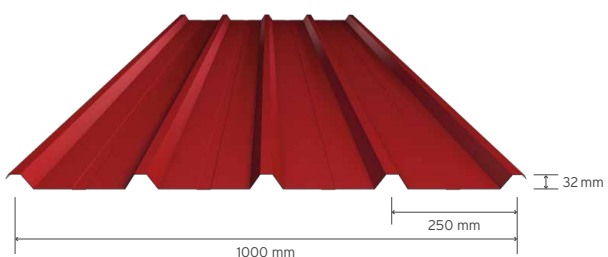


Metalltyp	Vorlackierter Verzinkter Stahl
Metalldicke (mm)	0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
Produktionsstandort	İzmir, Mersin, Sakarya
Zertifikate	
Einsatzbereiche	




Dachzubehör

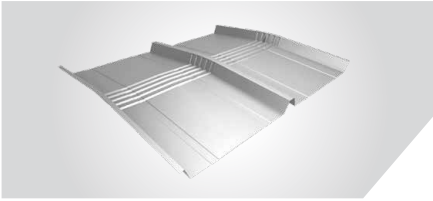


Firstprofil Radius - 3 Rillen

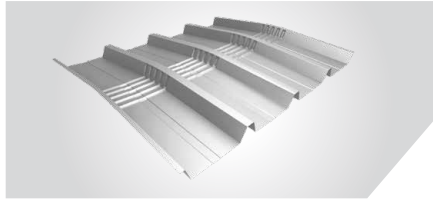

Firstprofil Radius - 5 Rillen

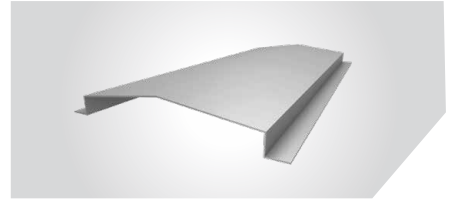


Firstprofil Außen

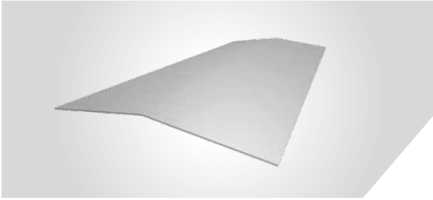


Firstprofil Innen



Firstblech

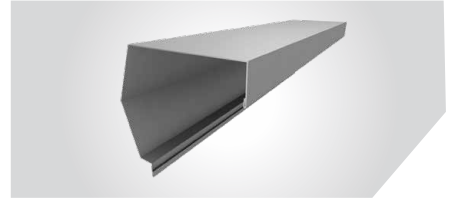


Giebelblech

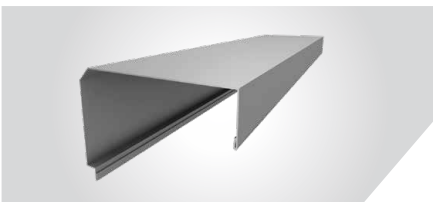


Mauerabdeckung


Wandzubehör

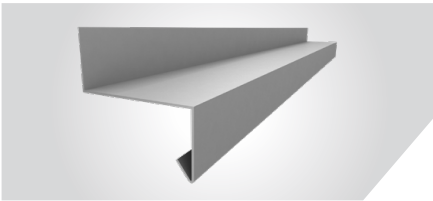


Tropfkante

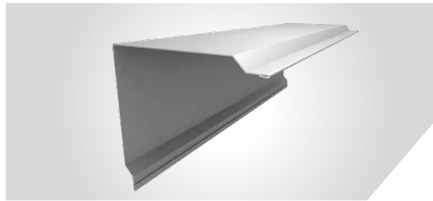


Außenecke

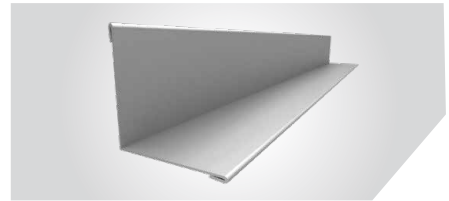


Innenecke

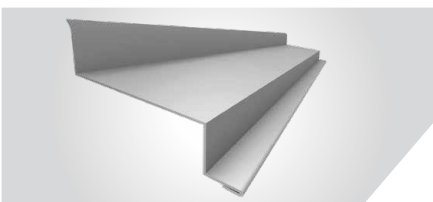

Wandanschlussblecha

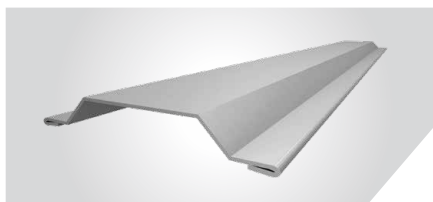


Fugenblech

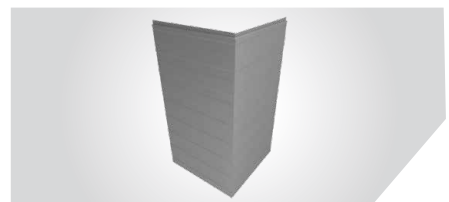


Eckblech


Kühlhauszubehör

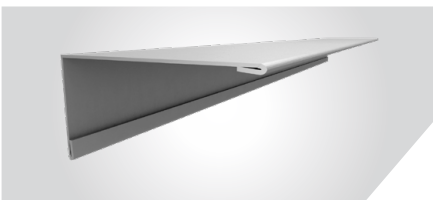

Kühlhaus Außeneck

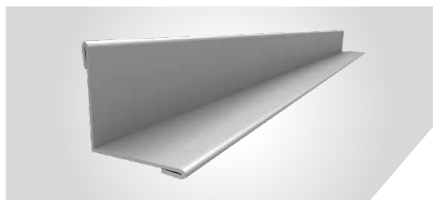

Kühlhaus Inneneck

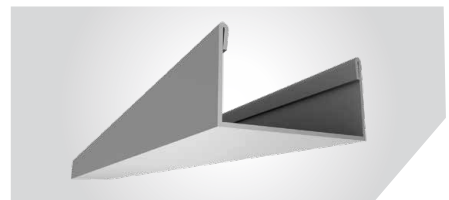

Kühlhaus U-Profil



Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.

-  **Hauptsitz - Mersin Werk**  **Sakarya Werk**  **İzmir Werk**  **İstanbul Werk**  **Nordmazedonien Werk**
-  **İstanbul Büro**  **Ankara Büro**