


**PANOURI SANDWICH
DE ACOPERIȘ ȘI
FAȚADĂ**




teknoproduct

PANOURI DE ACOPERIȘ



Panou de Acoperiș PUR/PIR cu Izolație cu 3 Nervuri RP-3S / RI-3S

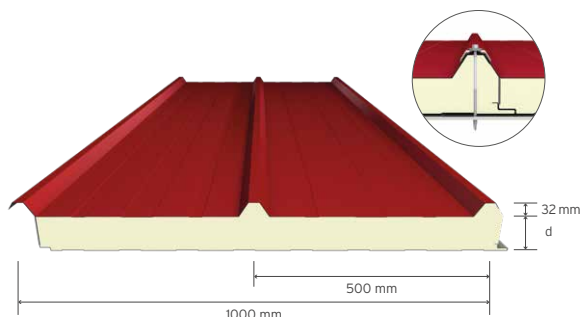


Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Certificate


Zone de Utilizare

* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 1,50 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.
 ** Produs în fabrica Sakarya.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
 169 | 211 | 246 | 277 | 291 | 305 | 355 | 399 | 458 | 509 | 540
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin, Sakarya



Panou de Acoperiș PUR/PIR cu Izolație cu 5 Nervuri RP-5S / RI-5S

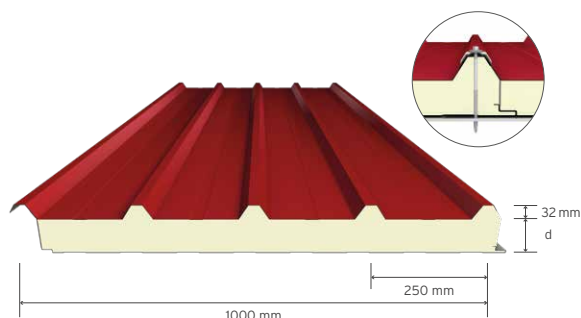


Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Certificate


Zone de Utilizare

* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 1,50 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.
 ** Produs în fabrica Sakarya.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200**
 241 | 300 | 349 | 391 | 411 | 430 | 498 | 558 | 640 | 712 | 757
 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin, Sakarya



Panou de Acoperiș PUR/PIR cu Izolație cu 3 Nervuri cu Șuruburi Ascuns RP-3H / RI-3H

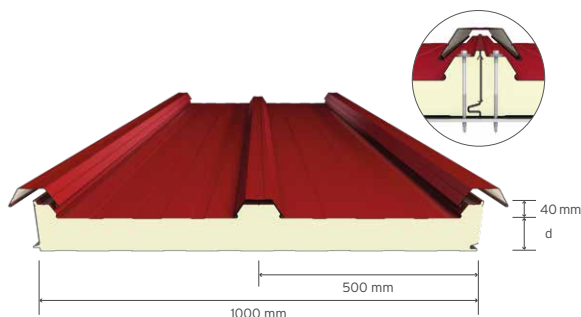

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Certificate


Zone de Utilizare

* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 1,50 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.
 ** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 201 | 266 | 318 | 362 | 382 | 400 | 468 | 527 | 606 | 677 | 720
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Sakarya



Panou de Acoperiș PUR/PIR cu Izolație cu 5 Nervuri cu Șuruburi Ascuns RP-5H / RI-5H

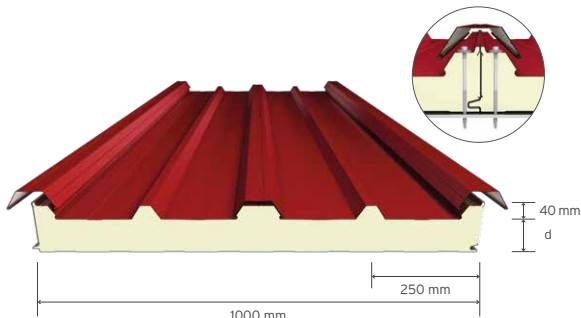

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Certificate


Zone de Utilizare

* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 1,50 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.
 ** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200
 263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Sakarya



Panou Solar de Izolat Acoperiș PUR/PIR cu 4 Nervuri RP-4SS / RI-4SS

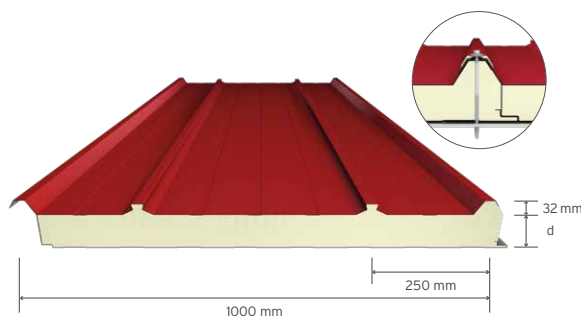

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție


Certificate

Zone de Utilizare


* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 1,50 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.
 ** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 40 | 50 | 60
 169 | 211 | 246
 0,45 - 0,50 - 0,60
 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60
 Mersin





Panou Solar de Izolat Acoperiș PUR/PIR cu 5 Nervuri cu Șuruburi Ascuns RP-5H / RI - 5H

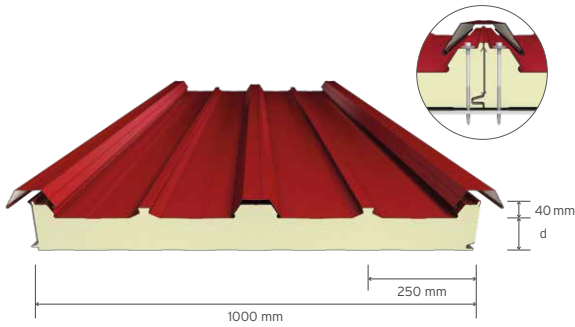

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuță* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0


40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

263 | 342 | 405 | 458 | 483 | 505 | 587 | 657 | 736 | 743 | 747

0,45 - 0,50 - 0,60

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60


Sakarya



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 1,50 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

Panou de Acoperiș cu Membrană Izolată PUR/PIR cu 5 Nervuri RP-5SM / RI-5SM

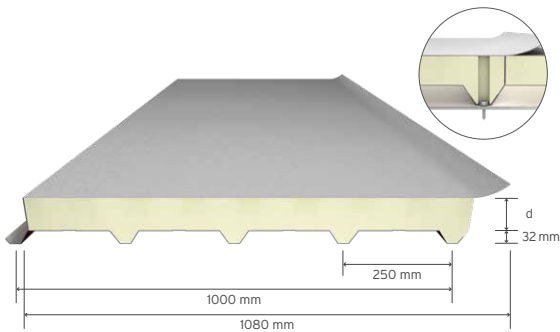

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Sarcina Distribuță* (kg/m²)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

- | BROOF (t2)

40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200 **

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (Membrană PVC sau TPO)

0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80

131 | 161 | 188 | 214

İzmir, Mersin, Sakarya




* Tabelul de sarcină cu distanțare a panii de 1,50 m cu mai multe deschideri pentru toate grosimile de izolație.

** Produs în fabrica Sakarya.

*** Se aplică produselor cu strat izolator PIR.

Panou de Acoperiș cu Membrană Laminată PUR/PIR cu 5 Nervuri RP-5SM+ / RI-5SM+

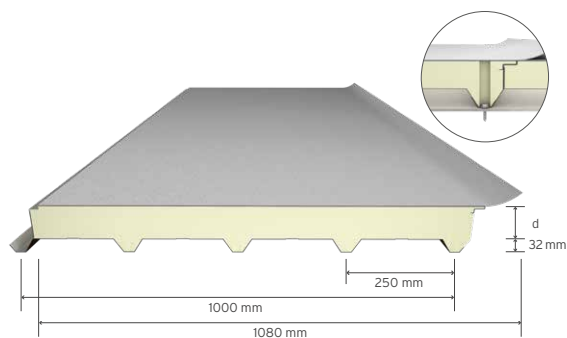

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Grosimea Membranei (mm)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

- | BROOF (t2)

40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200*

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

İzmir, Mersin, Sakarya




* Vă rugăm să consultați Teknopanel pentru valorile tabelului de încărcare.

** Produs în fabrica Sakarya.

*** Se aplică produselor cu strat izolator PIR

Panou de Acoperiș din FRP cu Izolație PUR/PIR 3 Nervuri RP-3SC / RI-3SC

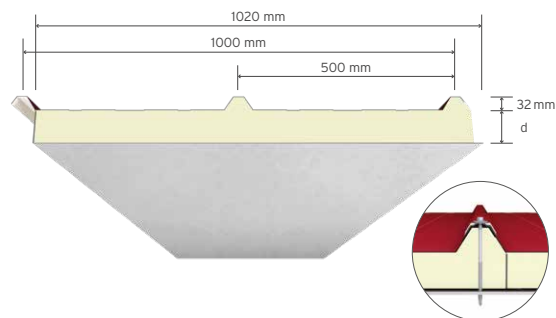

Strat de Izolare

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuță* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR - PIR

40 | 50 | 60

98 | 140 | 189

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,70 - 1,00 (FRP)


Mersin, Sakarya



* Tablă superioară de 0,50 mm, suprafața inferioară FRP de 0,70 mm, spații multifuncționale, distanță de 1,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

Panou de Acoperiș din FRP cu Izolație PUR/PIR 5 Nervuri RP-5SC / RI-5SC

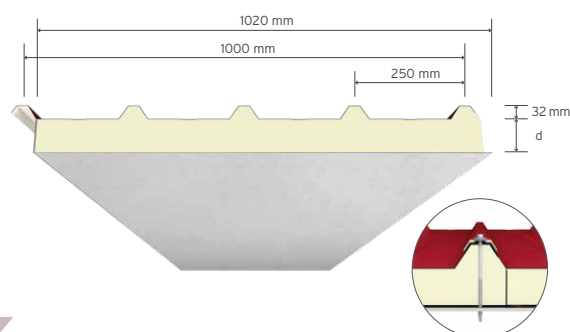

Strat de Izolare

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuță* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR - PIR


40 | 50 | 60

100 | 142 | 192

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80


0,70 - 1,00 (FRP)

Mersin, Sakarya




* Tablă superioară de 0,50 mm, suprafața inferioară FRP de 0,70 mm, spații multifuncționale, distanță de 1,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.



Panou de Acoperiș cu Izolație din Vatină de Rocă cu 5 Nervuri RR-5S

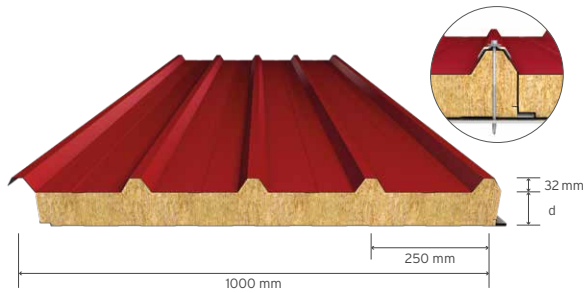

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

Lână de Stâncă

A2-s1; d0

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

313 | 365 | 451 | 525 | 547 | 555

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Mersin, Sakarya

TSE CE TS EN ISO 9001 TS ISO/IEC 27001 TS EN ISO 14064-1 GOST-R



*Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,50 mm, multi-span, distanță de 1,50 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

Panou de Acoperiș cu Izolație din Vatină de Rocă cu Membrană cu 5 Nervuri RR-5SM

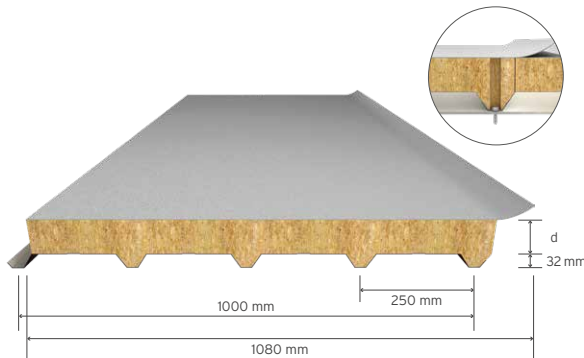

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

Lână de Stâncă

BROOF (t2)

50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (Membrană PVC sau TPO)

0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80

131 | 161 | 188 | 214


Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001 TS ISO/IEC 27001 TS EN ISO 14064-1 GOST-R



*Tabelul de sarcină cu distanțare a paniei de 1,50 m cu mai multe deschideri pentru toate grosimile de izolație.

Panou de Acoperiș cu Izolație din Vatină de Rocă cu Membrană Laminată cu 5 Nervuri RR-5SM+

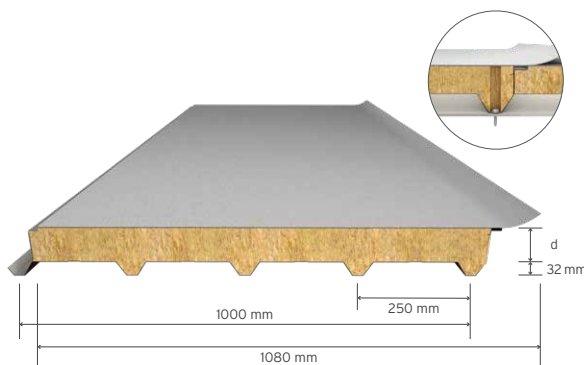

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Grosimea Membranei (mm)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

Lână de Stâncă

BROOF (t2)

50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

1,20 - 1,50 - 1,80 - 2,00 (PVC)

0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

Mersin, Sakarya


G TS EN ISO 9001 TS ISO/IEC 27001 TS EN ISO 14064-1 UTO GOST-R



• Vă rugăm să consultați Teknopan pentru valorile tabelului de încărcare.



Panou PUR/PIR de Izolat Fațadă cu Dungi Standard WP-SP / WI-SP

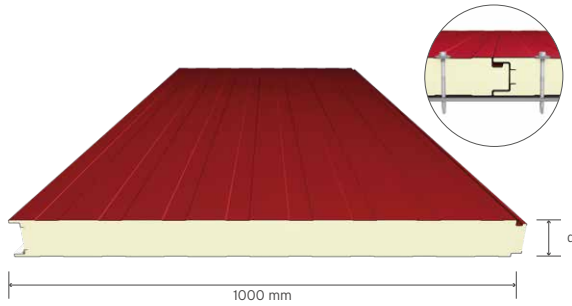

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

175 | 222 | 271 | 320 | 345 | 370 | 471 | 574 | 732 | 892 | 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Izmir, Mersin, Sakarya



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

Panou PUR/PIR de Izolat Fațadă Standard și Desene Micro WP-SM / WI-SM

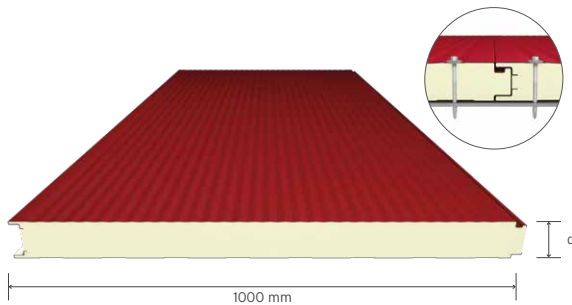

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

175 | 222 | 271 | 320 | 345 | 370 | 471 | 574 | 732 | 892 | 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Izmir, Mersin, Sakarya



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

Panou PUR/PIR de Izolat Fațadă Standard cu Urme Adânci WP-SD / WI-SD

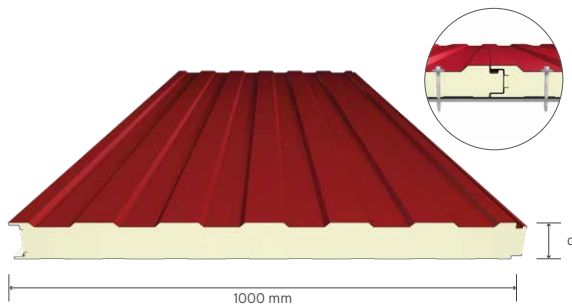

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

222 | 271 | 320 | 345 | 370 | 471 | 574 | 732 | 892 | 999

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


Izmir



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

Panou PUR/PIR de Izolat Fațadă cu Șuruburi Ascuns și Dungi WP-HP / WI-HP

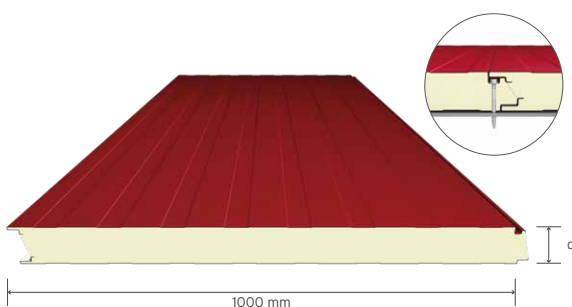

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0


40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Izmir, Mersin, Sakarya




* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.



Panou PUR/PIR de Izolat Fațadă cu Șuruburi Ascuns și Desene Micro WP-HM / WI-HM

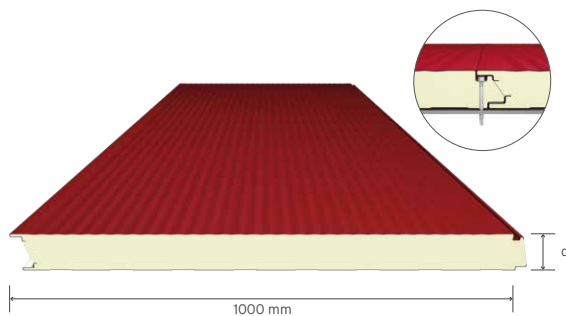

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


İzmir, Mersin, Sakarya



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

Panou PUR/PIR de Izolat Fațadă cu Șuruburi Ascuns și Canal Adânc WP-HD / WI-HD

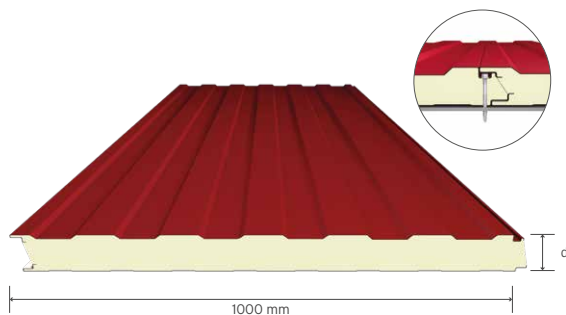

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


İzmir



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

Panou PUR/PIR de Izolat Fațadă cu Șuruburi Ascuns Sinus în Dungă WP-HPS / WI-HPS

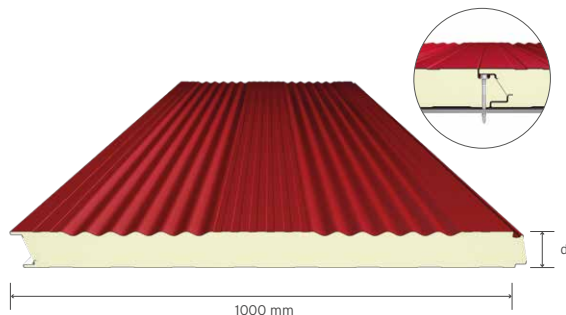

Strat de Izolare

Clasa de Inflamabilitate

Grosimea Izolației = d (mm)

Sarcina Distribuită* (kg/m²)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

B-s2; d0 | B-s1; d0

40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200

190 | 242 | 294 | 348 | 375 | 402 | 512 | 624 | 795 | 969 | 1086

0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70


0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Sakarya




* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,40 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

** Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

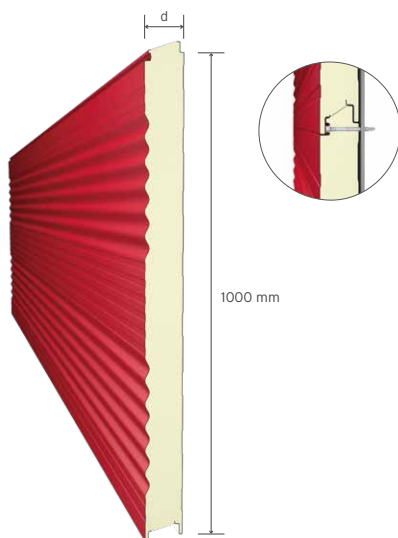



Panou de Izolat Fațadă cu Dungi Standard din Lână de Stâncă WR-SP

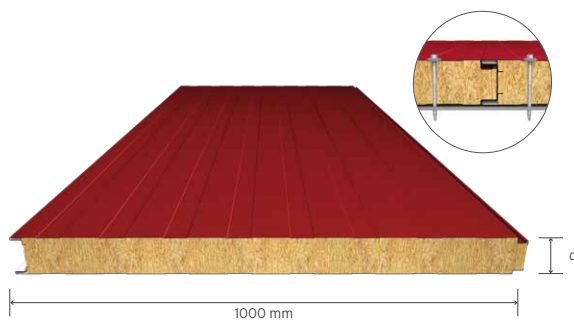

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Lână de Stâncă
A2-s1; d0
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
156 | 190 | 260 | 333 | 407 | 520
0,50 - 0,60 - 0,70
0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Mersin, Sakarya

Certificate




Zone de Utilizare



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,50 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

Panou de Izolat Fațadă Standard cu Desene Micro din Lână de Stâncă WR-SM

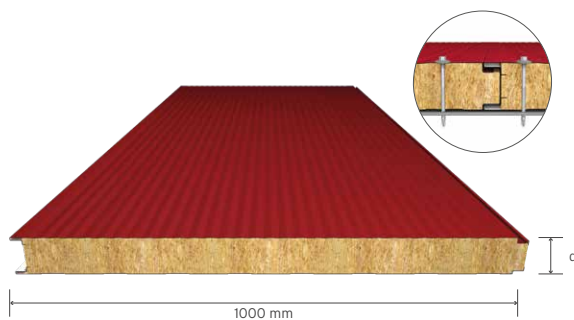

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Lână de Stâncă
A2-s1; d0
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
156 | 190 | 260 | 333 | 407 | 520
0,50 - 0,60 - 0,70
0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Mersin, Sakarya

Certificate




Zone de Utilizare



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,50 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

Panou de Izolat Fațadă cu Șuruburi Ascuns în Dungi cu Lână de Stâncă WR-HPs

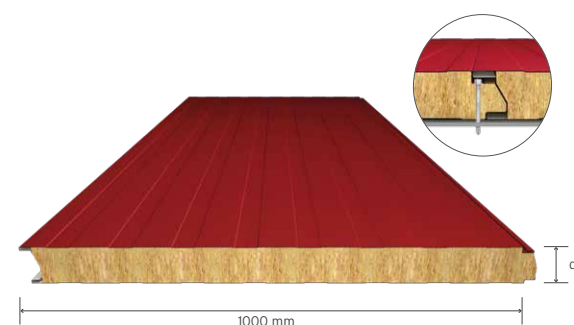

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Lână de Stâncă
A2-s1; d0
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565
0,50 - 0,60 - 0,70
0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Mersin, Sakarya

Certificate




Zone de Utilizare



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,50 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

Panou de Izolat Fațadă cu Șuruburi Ascuns și Desene Micro cu Lână de Stâncă WR-HM

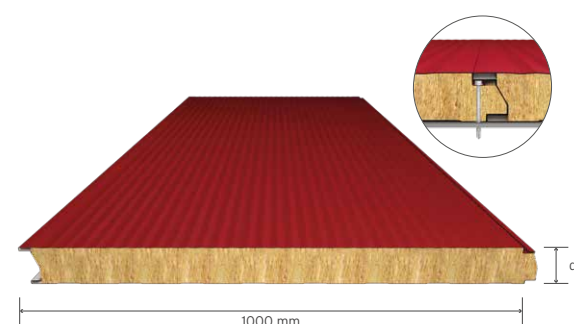

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Lână de Stâncă
A2-s1; d0
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565
0,50 - 0,60 - 0,70
0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Mersin, Sakarya

Certificate




Zone de Utilizare



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,50 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.

Panou de Izolat Fațadă cu Șuruburi Ascuns Sinus în Dungi cu Lână de Stâncă WR-HPs

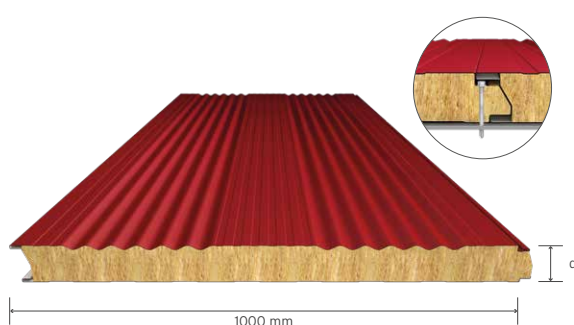

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Sarcina Distribuită* (kg/m²)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Lână de Stâncă
A2-s1; d0
50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150
169 | 206 | 283 | 361 | 442 | 565
0,50 - 0,60 - 0,70
0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Sakarya

Certificate




Zone de Utilizare



* Tabla superioară 0,50 mm, tabla inferioară 0,50 mm, multi-span, distanță de 2,00 m pane sunt valorile tabelului de încărcare.



Panou PUR/PIR Izolat Pentru Depozitare la Rece CP-SP / CI-SP

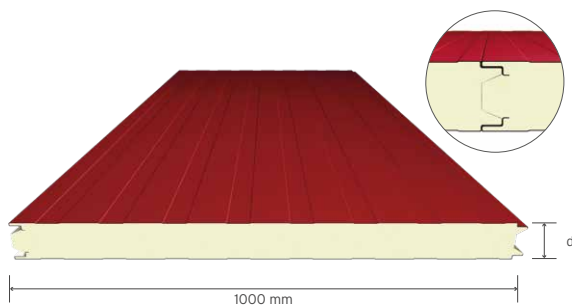


Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Certificate


Zone de Utilizare

* Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin



Panou PUR/PIR Izolat Pentru Depozitare la Rece cu Suprafață Plană CP-SP Flat / CI-SP Flat

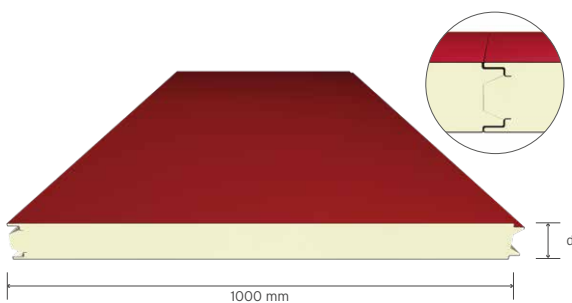


Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Certificate


Zone de Utilizare

* Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,50 - 0,60 - 0,70
 İzmir, Mersin



Panou PUR/PIR Izolat Pentru Depozitare la Rece - Sakarya CP-SS / CI-SS

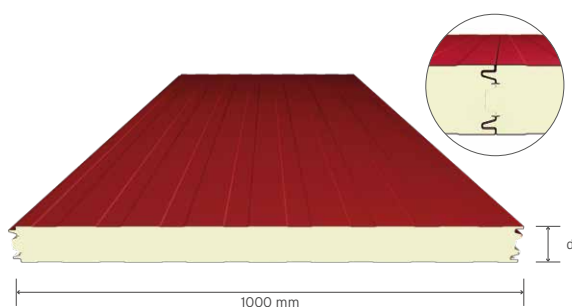

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Certificate


Zone de Utilizare

* Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
 Sakarya



Panou PUR/PIR Izolat Pentru Depozitare la Rece cu Suprafață Plană - Sakarya CP-SS Flat / CI-SS Flat

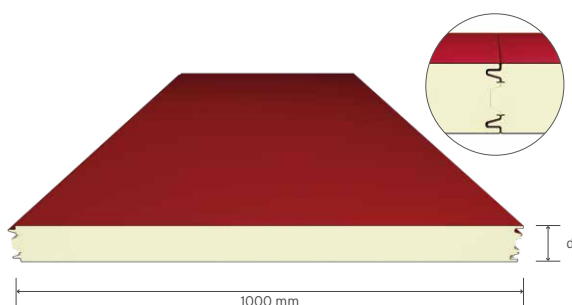

Strat de Izolare
Clasa de Inflamabilitate
Grosimea Izolației = d (mm)
Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)
Grosimea Suprafeței Interioare (mm)
Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare


* Se aplică produselor cu strat de izolație PIR.

PUR | PIR
 B-s2; d0 | B-s1; d0
 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
 0,50 - 0,60 - 0,70
 0,50 - 0,60 - 0,70
 Sakarya





Panou Acustic de Acoperiș de Izolat cu Lână de Stâncă cu 5 Nervuri RR-5SK

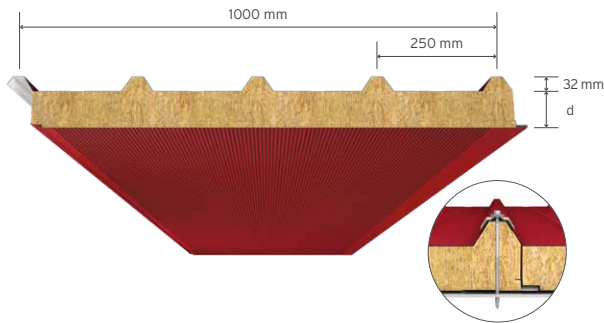

Strat de Izolare

Grosimea Izolației = d (mm)

Valoarea Izolației Fonice - R_w dB (500 Hz)

Coefficient de Absorbție a Sunetului - α_w (500 Hz)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

Lână de Stâncă

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001


TS ISO/IEC 27001

TS EN ISO 14064-1

GOST-R



Panou de Fațadă Acustic Standard de Izolat cu Lână de Stâncă WR-SK

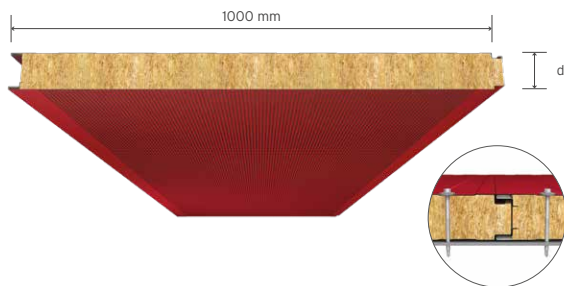

Strat de Izolare

Grosimea Izolației = d (mm)

Valoarea Izolației Fonice - R_w dB (500 Hz)

Coefficient de Absorbție a Sunetului - α_w (500 Hz)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

Lână de Stâncă

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001


TS ISO/IEC 27001

TS EN ISO 14064-1

GOST-R



Panou de Fațadă Acustic cu Șuruburi Ascuns de Izolat cu Lână de Stâncă WR-HK

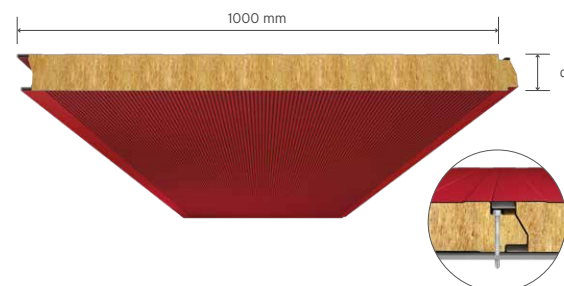

Strat de Izolare

Grosimea Izolației = d (mm)

Valoarea Izolației Fonice - R_w dB (500 Hz)

Coefficient de Absorbție a Sunetului - α_w (500 Hz)

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Grosimea Suprafeței Interioare (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

Lână de Stâncă

50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150

~34

~0,85

0,50 - 0,60 - 0,70

0,50 - 0,60

Mersin, Sakarya

TS EN ISO 9001

TS ISO/IEC 27001

TS EN ISO 14064-1


GOST-R



PLACA TERMOIZOLANTE TEKNOBOARD



PUR/PIR Placă Termoizolatoare BP-PP / BI-PP

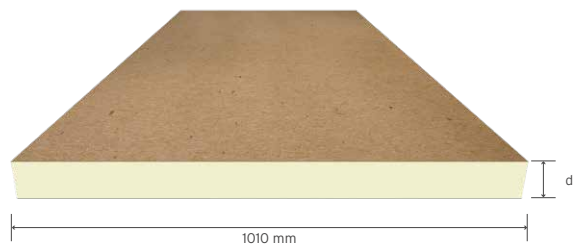

Strat de Izolare

Densitate (kg/m³)

Coeficientul de Conductivitate Termică (W/mK)

Grosimea Izolației = d (mm)

Suprafața Inferioară și Superioară

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR | PIR

38 (±2) | 40 (±2)

0,028

30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

Hârtie Naturală Kraft, Folie de Aluminiiu, Membrană PVC


Mersin, Sakarya



TRAPEZ IZOLAT ISOTRAPEZIAN



Placă Trapezoidală Izolantă PUR cu 9 Nervuri RP-9T

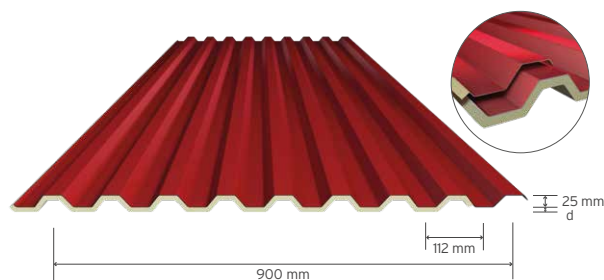

Strat de Izolare

Grosimea Izolației = d (mm)

Suprafața Exterioară Tip Metal

Grosimea Suprafeței Exterioare (mm)

Suprafața Interioară

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

PUR

15

Tablă Zincată Prevopsită

0,35 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70

Film de Polietilenă, Folie de Aluminiiu


Izmir



PLACI TRAPEZ



Trapez de Acoperiș în Formă de Panouri cu 3 Nervuri TKT-03

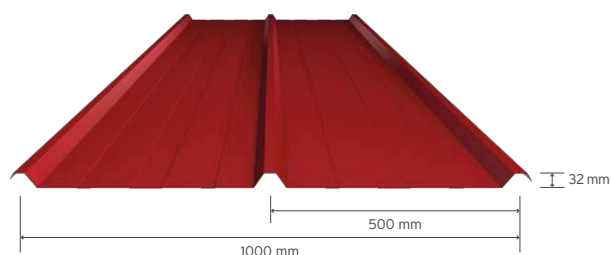

Tip de Metal

Grosimea Metalului (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare


Tablă Zincată Prevopsită

0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

Izmir, Mersin, Sakarya



Trapez de Acoperiș în Formă de Panouri cu 5 Nervuri TKT-05

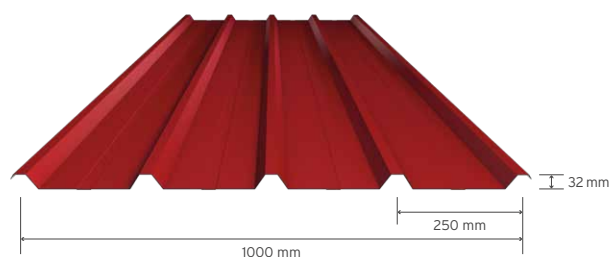

Tip de Metal

Grosimea Metalului (mm)

Locul de Producție

Certificate

Zone de Utilizare

Tablă Zincată Prevopsită


0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80

Izmir, Mersin, Sakarya







Accesorii Pentru Acoperiș

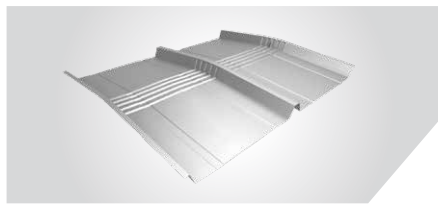


Radius Mahya - 3 Nervuri

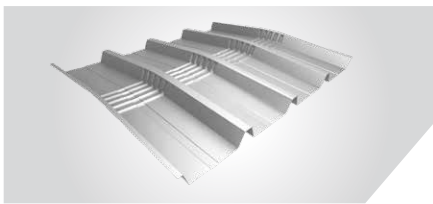


Radius Mahya - 5 Nervuri

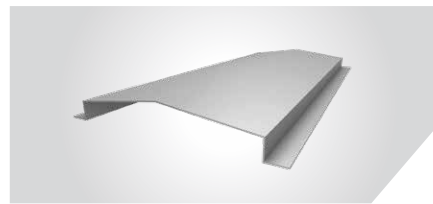


Creasta Superioară

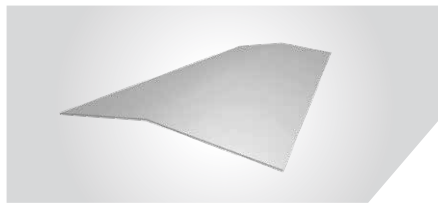


Creasta Inferioară

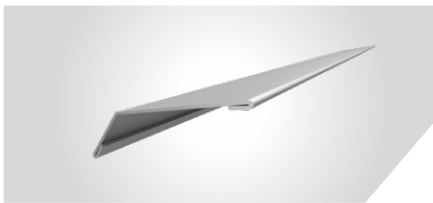

Placă Față de Acoperiș

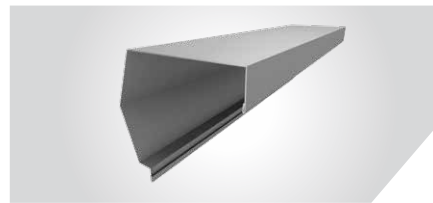


Scutul Zidului

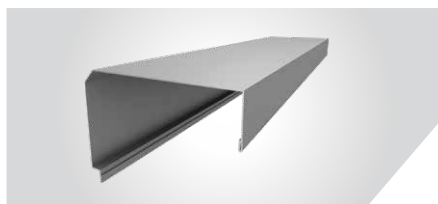


Harpusta


Accesorii Pentru Fațadă

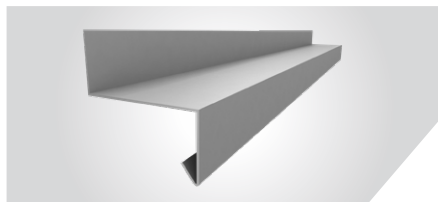


Picurator

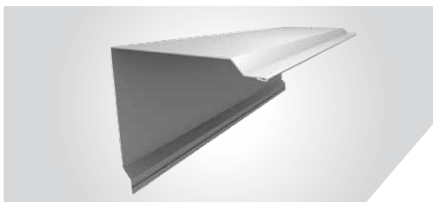


Colț Exterior

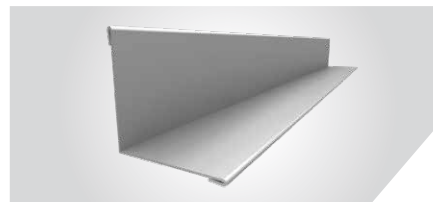


Colțul Interior

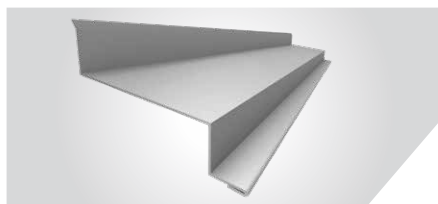

Bază din Ipsos

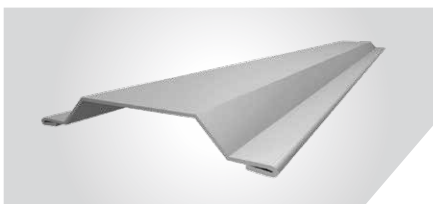


Imbinare Orizontala Fatada

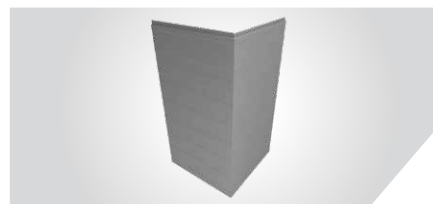


Panoul de Colț


Accesorii Pentru Depozitare La Rece

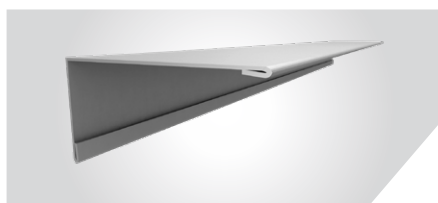

Colț Exterior Pentru Depozitare Frigorifică

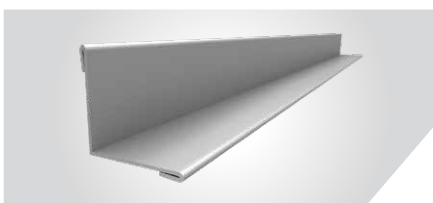

Colț Interior Pentru Depozitare Frigorifică

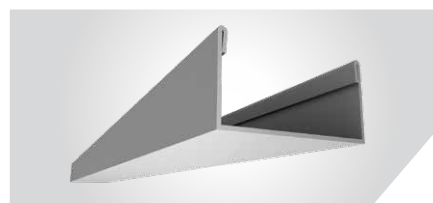

Pardoseala Frigorifică U



Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş.

- 📍 Sediul Central - Fabrica Mersin
- 📍 Fabrica Sakarya
- 📍 Fabrica İzmir
- 📍 Fabrica din Istanbul
- 📍 Fabrica Macedonia de Nord
- 📍 Biroul din Istanbul
- 📍 Biroul Ankara