

TEKNOPANEL SUNAR: GİZLİ VİDALI SİNÜS & ÇİZGİLİ CEPHE PANELİ

- /// Sinüs ve çizgili desenden oluşan farklı yüzeyiyle yapılar modern dokunuş
- /// Yatay veya dikey uygulama alternatifleri ile estetik çözüm
- /// Tüm yüzey desenleriyle kombinasyon imkanı
- /// Yalıtım ihtiyacınıza uygun PUR ya da PIR yalıtım alternatifi



0850 777 0850
teknopanel.com.tr



teknopanel[®]

Gizli Vidalı Sinüs & Çizgili Cephe Panellerle Mimaride Farklılaşan Yapılar



Yatay veya dikey olarak uygulanabilen Teknopanel Gizli Vidalı Sinüs & Çizgili Cephe Panelleri, sinüs ve çizgili desenden oluşan yeni yüzey tasarımı ile yapılara estetik ve modern bir görünüm kazandırır.

2 m ile 12 m arası istenilen boyda üretilebilen Gizli Vidalı Sinüs & Çizgili Cephe Panelleriyle, diğer gizli vidalı Teknopanel çizgili, mikro ve derin izli cephe panelleri birlikte kullanılarak kombinasyonlar yapılabilir.







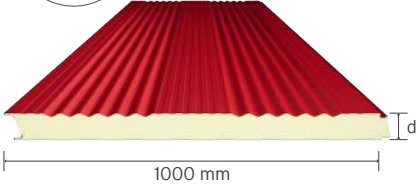

Gizli Vidalı Sinüs & Çizgili Cephe Panelleri, sinüs deseni ile yüzey dayanımına katkı sağlar. PUR yalıtım dolgusuyla yapıların ısı, nem, su yalıtımını sağlarken, PIR yalıtım dolgusu ile yangına dayanımını artırır. Geniş renk yelpazesinde üretilebilmesi ise görsel açıdan mimari tasarımı tamamlar.

Gizli Vidalı Sinüs & Çizgili Cephe Panelleri;

PUR/PIR Yalıtımlı Gizli Vidalı Sinüs & Çizgili Cephe Paneli WP-HPS / WI-HPS



Ürün Özellikleri

Yalıtım Tabakası	PUR - PIR
Yanmazlık Sınıfı	B-s2; d0 - B-s1; d0
Yalıtım Kalınlığı = d (mm)	40 50 60 70 75 80 100 120 150 180 200
Yayıllı Yük* (kg/m ²)	190 242 294 348 375 402 512 624 795 969 1086
Dış Yüzey Kalınlığı (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80
İç Yüzey Kalınlığı (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70
Üretim Yeri	Sakarya
Sertifikaalar	   
Kullanım Alanları	   

* Üst sac 0,50 mm, alt sac 0,40 mm, çok açıklıklı, 2,00 m aşık aralığı yük tablosu değerleridir.